
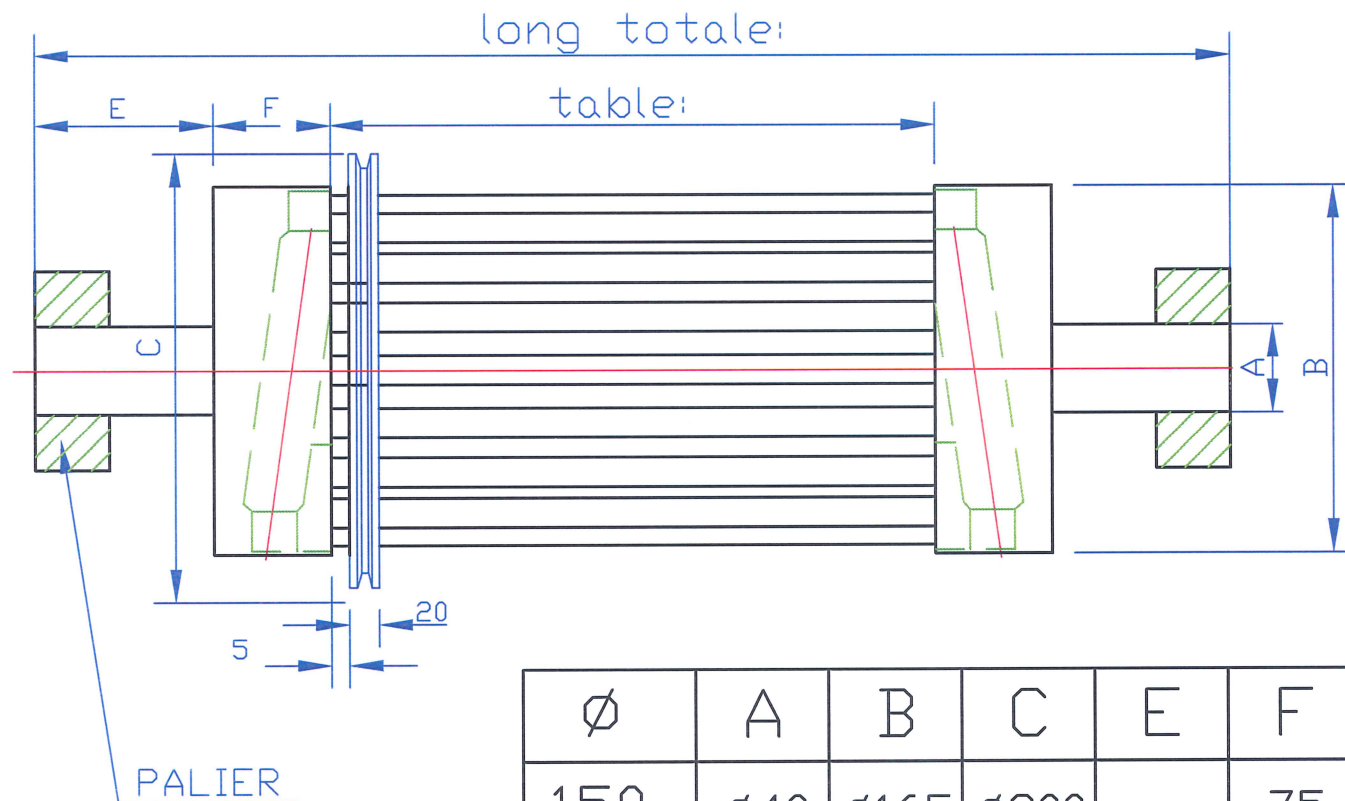


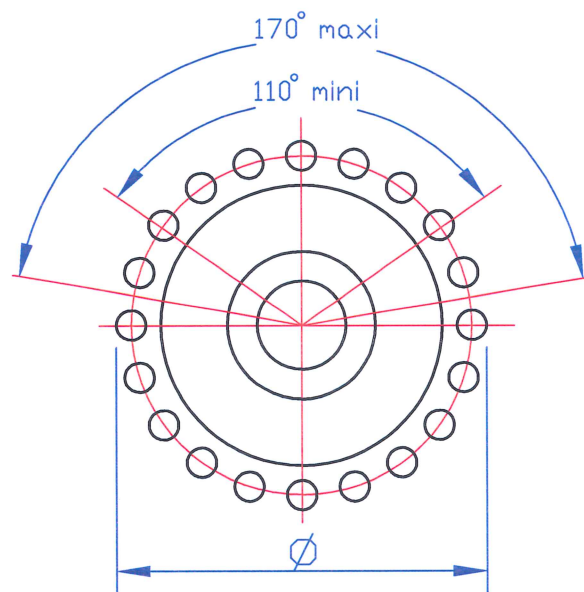


Ø	A	B	C	E	F
150	Ø40	Ø165	Ø200		75
170	Ø40	Ø190	Ø220		75
200	Ø40	Ø218	Ø250		83



- | | |
|---|--|
| ☐ Milieu sec | ☐ Produits chimiques: _____ |
| ☐ Milieu humide | ☐ Motorise |
| ☐ Temperature: _____ | ☐ Articles lourds |
| ☐ Vitesse: _____ | ☐ Articles delcats |
| ☐ Tension: _____ | long laize : _____ |

CYLINDRE ELARGISSEUR A CORDES
A POSITION ANGULAIRE FIXE

CLIENT :

MBC
Guttin



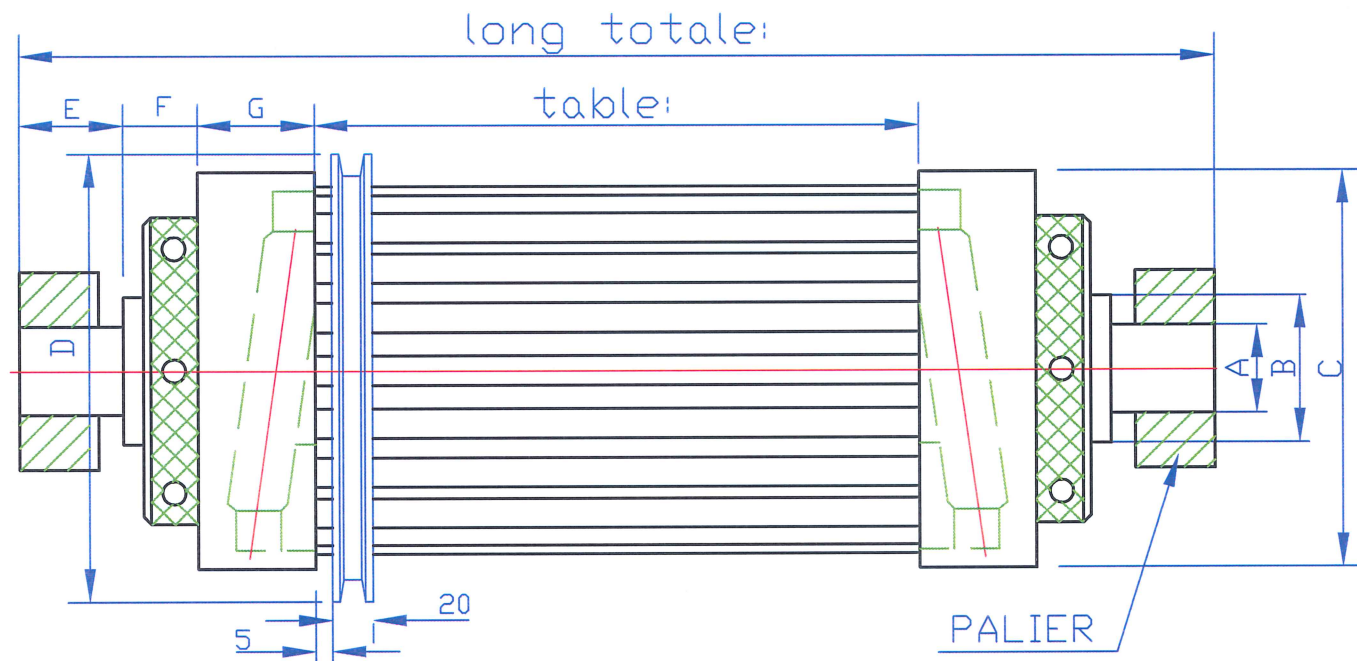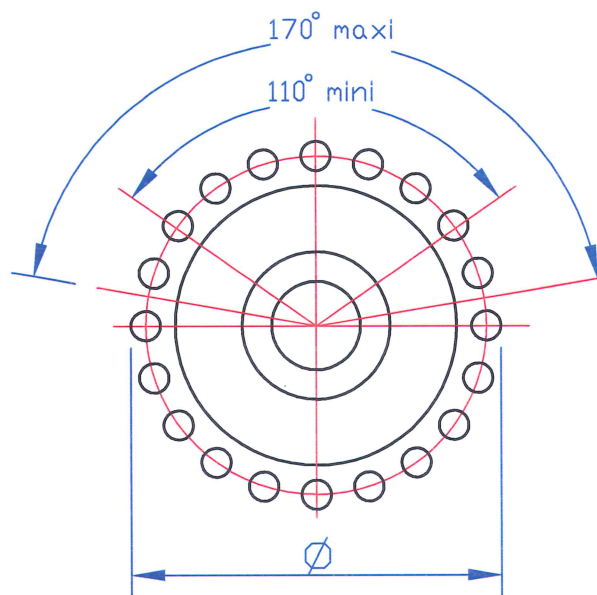

- ☐ Milieu sec
☐ Milieu humide
☐ Temperature: _____
☐ Vitesse: _____
☐ Tension: _____
☐ Produits chimiques: _____


- ☐ Motorise
☐ Position angulaire modulables
☐ Articles lourds
☐ Articles délicats
 Long laize : _____



Ø	A	B	C	D	E	F	G
150	Ø40 mini	Ø65	Ø165	Ø200	35 mini	37	124
170	Ø40 mini	Ø65	Ø190	Ø220	35 mini	37	124
200	Ø40 mini	Ø65	Ø218	Ø250	35 mini	37	124

CYLINDRE ELARGISSEUR A CORDES
A POSITION ANGULAIRE REGLABLE

CLIENT :

MBC
Guttin



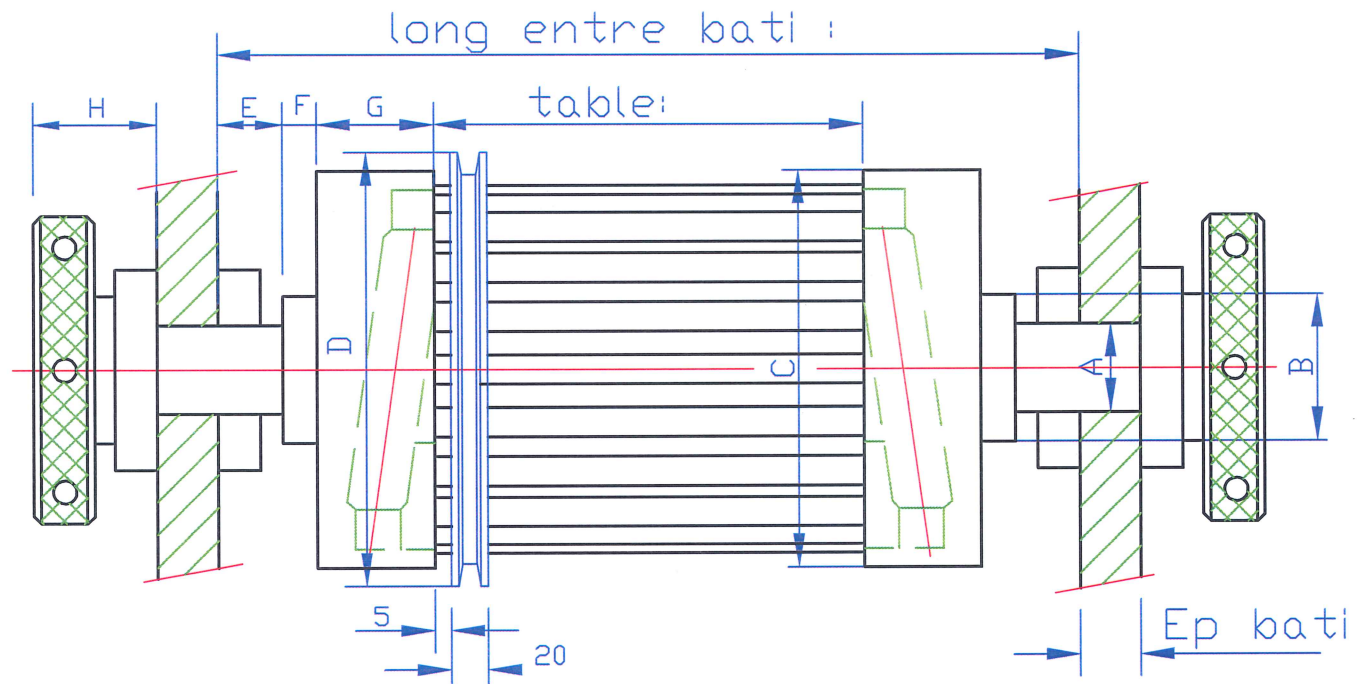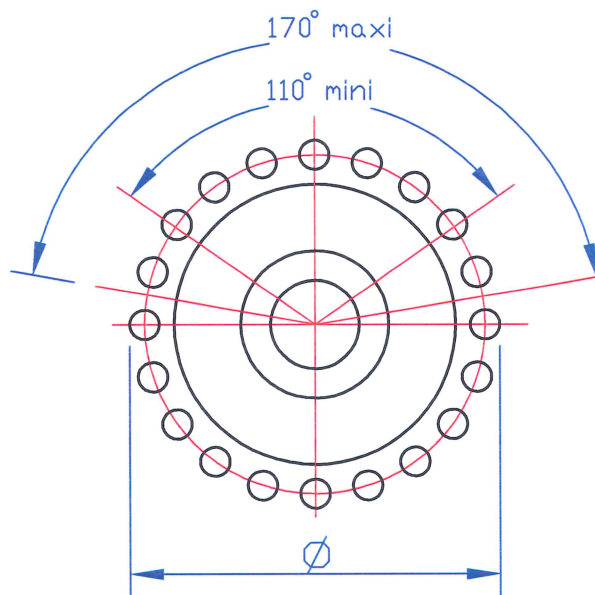

- ☐ Milieu sec
- ☐ Milieu humide
- ☐ Temperature: _____
- ☐ Vitesse: _____
- ☐ Tension: _____
- ☐ Produits chimiques: _____

- ☐ Motorise
- ☐ Position angulaire modulables
- ☐ Articles lourds
- ☐ Articles delicates
- Long laize : _____

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
150	Ø40 mini	Ø65	Ø165	Ø200	40 mini	20	124	75
170	Ø40 mini	Ø65	Ø190	Ø220	40 mini	20	124	75
200	Ø40 mini	Ø65	Ø218	Ø250	40 mini	20	124	75

CYLINDRE ELARGISSEUR A CORDES
A POSITION ANGULAIRE REGLABLE

CLIENT :

MBC
Guttin

